


HALA SPORTOWA W USTRZYKACH DOLNYCH
POZIOM ±0,000 1:100

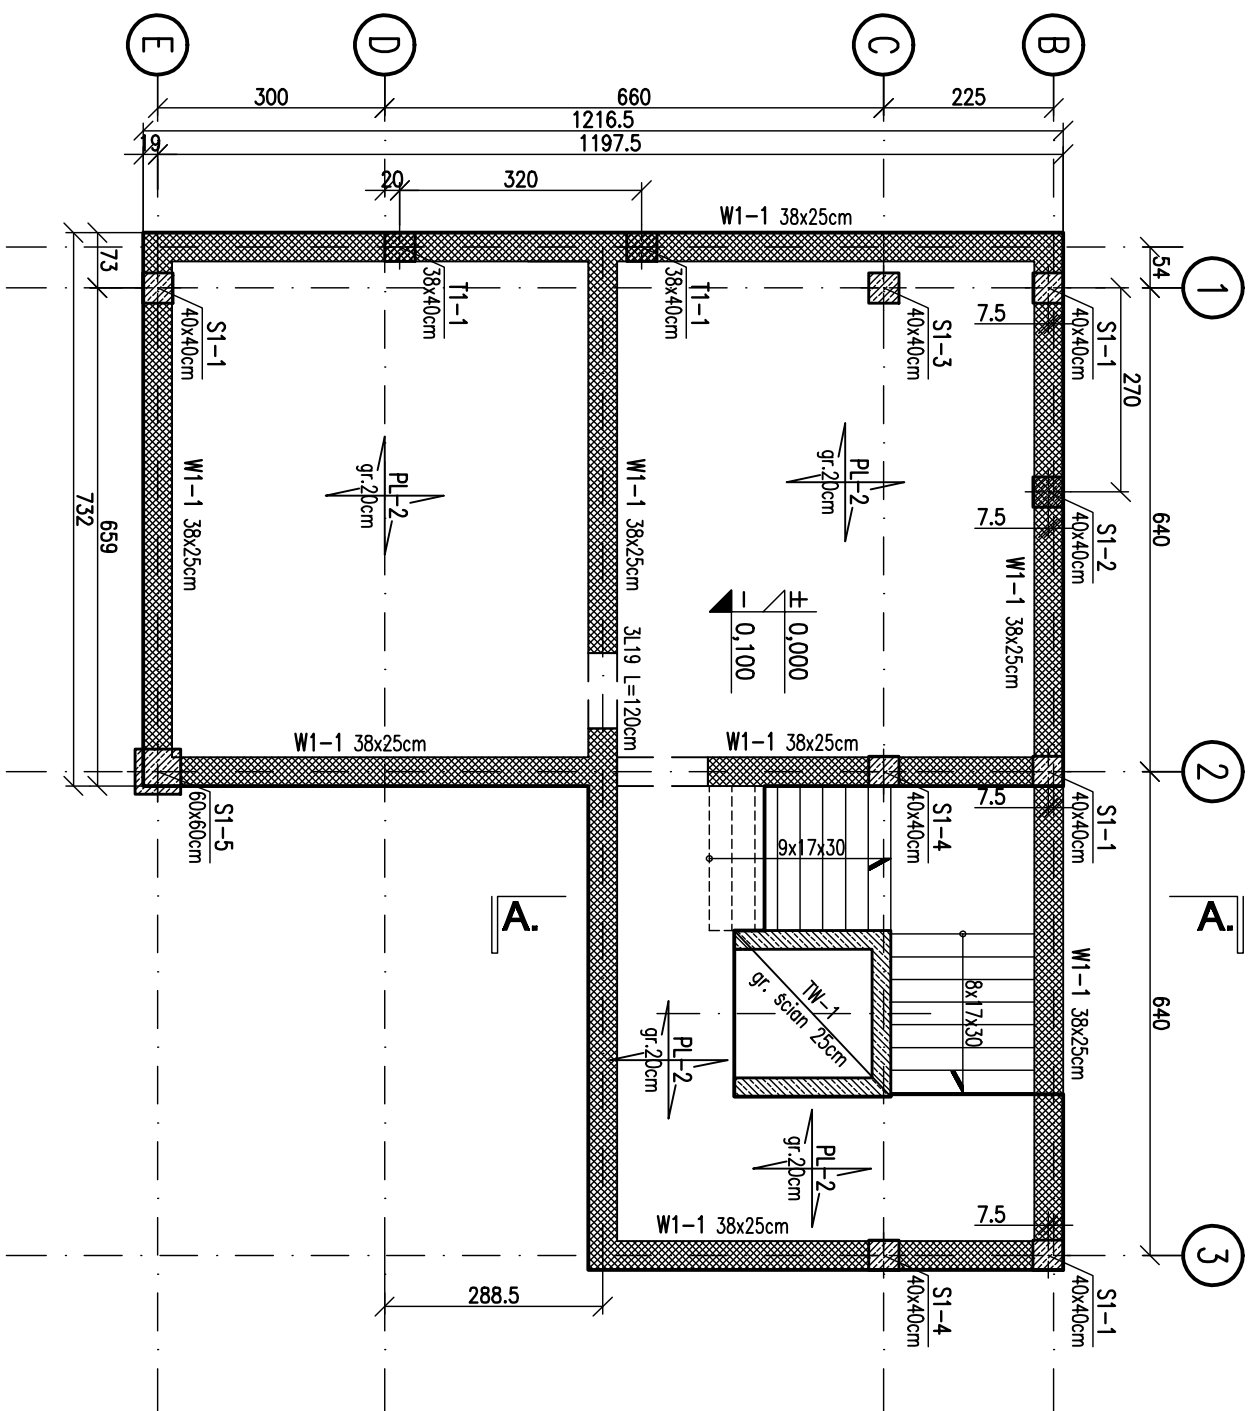

— ŚCIANY MUROWANE NOŚNE

UWAGI:

1. Otwory w stropie sprawdzić z rysunkami architektonicznymi.
2. Wysokość konstrukcyjna płyty żelbet. monolitycznych $h=18\text{cm}$.
3. Ściany nie zaznaczone i nie opisane na rysunku złożeniowym konstrukcji, nie są ścianami nośnymi i należy je wykonywać dopiero po rozdeskowaniu stropu wyższej kondygnacji.
4. Strop żelbetowy wylewać wraz z wieńcami i podciągami.
5. W ścianach murowanych nadproża prefabrykowane typu "L".

BETON B30
STAL # - A-IIIN (Bst500)
STAL Ø - A-I (St3S)

Projektował:	mgr inż. Rafał Podstawka SMK/0025/P00K/05 mgr inż. Grzegorz Zasodni	Data, podpis 12.2005
Sprawił:	mgr inż. Piotr Kudła SMK/0016/PWOK/05	
Branża	Hala sportowo – widowiskowa	Nr rysunku K-PW-0-02
Przedmiot rysunku	Konstrukcja	Skala 1:100
Investor	Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1	
Adres obiektu	Ustrzyki ul. 29 listopada	