PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

SKALA 1: 100/250

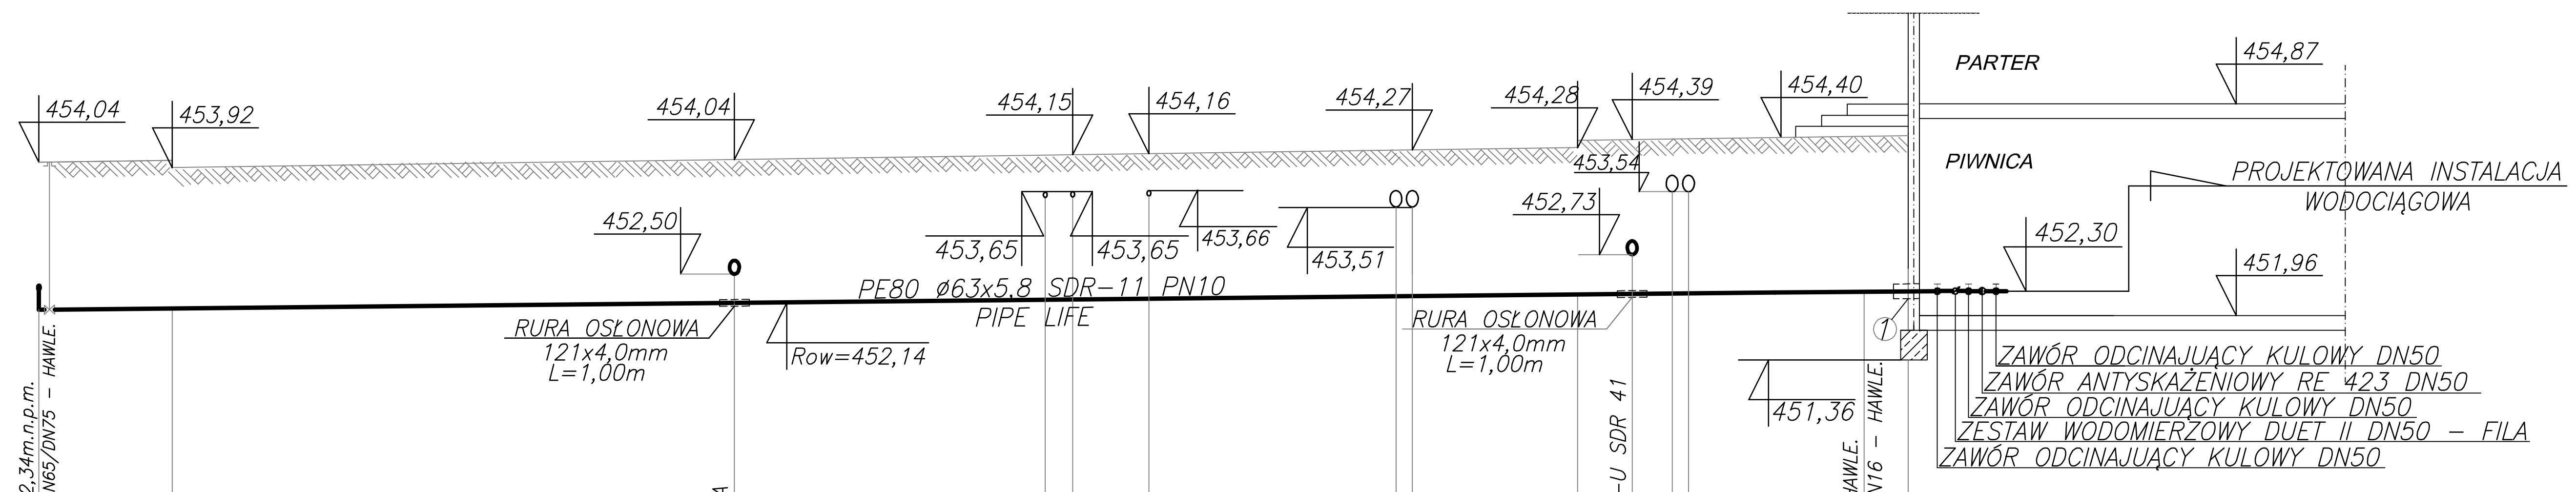

UWAGA:

1. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PRZEWODÓW WYKOPY WYKONYWAĆ RĘCZNIE

POZIOM PORÓWNAWCZY: 442,34 m.n.p.m.

ODLEGŁOŚĆ [m]	ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU [m]	RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m.n.p.m.]	RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	Opis
0,00	1,70	452,34	454,04	WŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU ULICZNEGO ø50 STAL; Ro.=452,34m.n.p.m.
	2,00	452,04		MIĘKKOUSZCZELNIAJĄCA ZASUWA Z KOŁNIERZEM I KRÓĆCEM PE DN65/DN75 – HAWLE.
4,52	1,96	452,06	454,02	Łuk 150° – ZMIANA KIERUNKU
	1,86		453,92	BLOK OPOROWY
23,56	1,66	452,36	454,04	ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA ø150 KAMIONKA
34,09	0,50	453,65	454,15	KABLE OŚWIETLENIA ULICZNEGO
35,02	0,50	453,65	454,15	KABLE OŚWIETLENIA ULICZNEGO Rd= 453,65 m.n.p.m., H=0,50 m
37,60	0,50	453,66	454,16	KABLE TELEKOMUNIKACYJNE Rd= 453,66 m.n.p.m., H=0,50 m
45,97	0,66	453,61	454,27	ISTNIEJĄCY PRZEWÓD CIEPŁOWNICZY ø114,3x4,0mm
46,32	0,66	453,61	454,27	ISTNIEJĄCY PRZEWÓD CIEPŁOWNICZY ø114,3x4,0mm
52,12	2,03	452,25	454,28	Łuk 90° – ZMIANA KIERUNKU
	2,13		454,38	BLOK OPOROWY
52,12	1,57	452,82	454,39	PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA ø160 PVC-U SDR 41
53,00	0,75	453,64	454,39	ISTNIEJĄCE PRZEWODY CIEPŁOWNICZE ø114,3x4,0mm
53,35	0,75	453,64	454,39	Rd = 453,64 m.n.p.m; H=0,75m
53,99				
61,80	2,11	452,29	454,40	POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DO RUR PE DN63/DN50 – HAWLE.
63,30	2,10	452,30	454,40	POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DO RUR STALOWYCH DN50 PN16 – HAWLE.

SPADEK, DŁUGOŚĆ: i=0,4% L=56,12m; i=0,4% L=5,68m; i=0,4% L=1,50m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: PE80 ø63x5,8 SDR-11 PN10 PIPE LIFE; DN50 STAL

TRASA: BUD.

PIO-SAN "PIO-SAN" Pracownia projektowa
ul. Romualda 2/54; 25-322 Kielce
☎ (041) 344-90-82
email: piosan@poczta.onet.pl

Inwestor:	Urząd Miasta Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne		
Temat opracowania:	Hala sportowa – Ustrzyki Dolne		
Faza	Projekt wykonawczy		
Branża.	Przyłącza wodno kanalizacyjne. Przyłącze wodociągowe		
Nazwa rysunku:	Profil przyłącza wodociągowego.	Nr. rys. IS/WK-2	Skala 1:100/250

	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Piotr Skrzypek	KL-208/86 KL-209/86	5.2006	
Opracował:	mgr inż. Piotr Ćwiek		5.2006	
Opracował:	mgr inż. Paweł Nowiński			
Sprawdził:	inż. Edward Biały	KL-234/74	5.2006	

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)