



WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW

ZESTAW SPRAWNOŚCIOWO – EDUKACYJNY: (Poz. 2.2.1 Przedmiar robót)

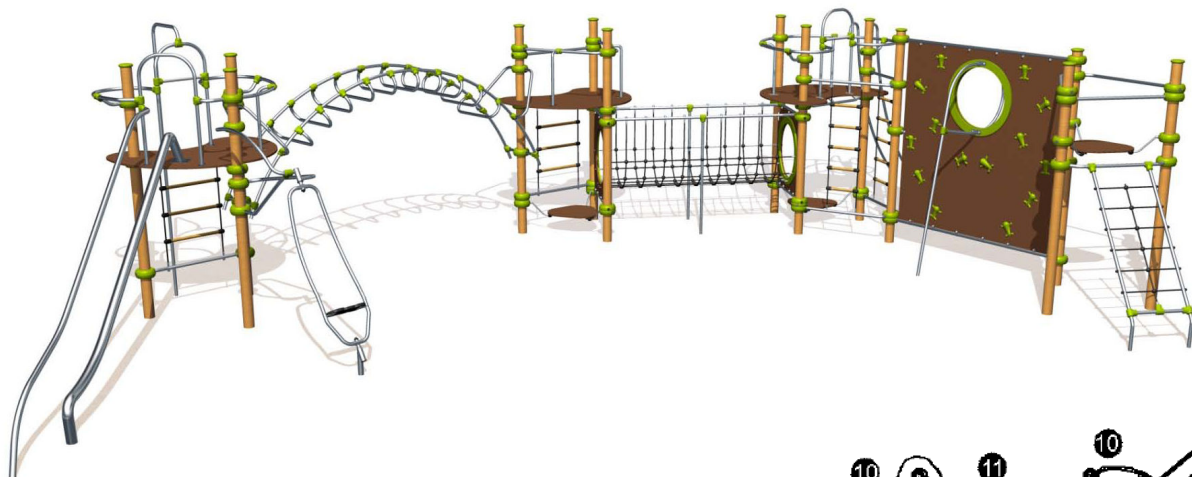

Elementy zestawu:

1. Wieża z liną
2. Wieża z liną
3. Wieża z liną
4. Wieża z liną
5. Wirująca huśtawka
6. Zjeżdżalnia rurowa
7. Drabinka linowa
8. Słupek strażaka
9. Przejście drabinkowe typu „małpki”
10. Podwieszony podest
11. Tunel linowy
12. Zjeżdżalnia rurowa
13. Drabinki linowe
14. Ścianka wspinaczkowa
15. Pochyła siatka

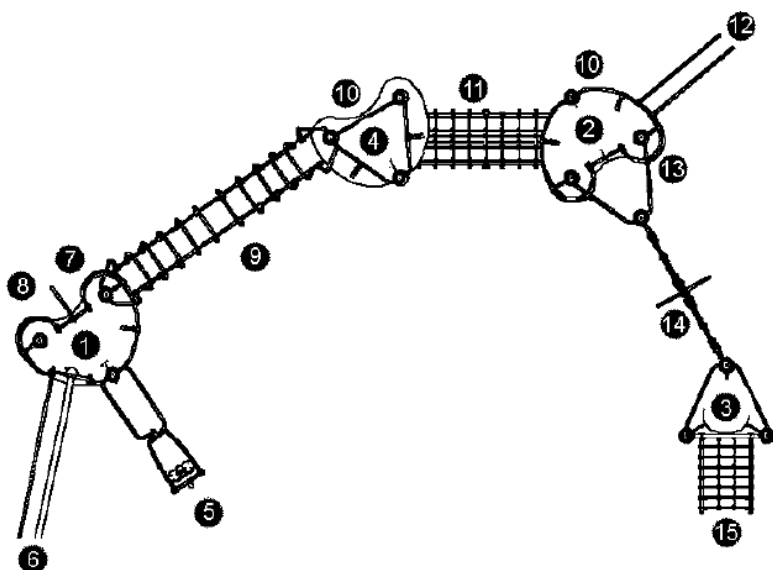


Konstrukcja wykonana z elementów metalowych, ze stali nierdzewnej:

- słupy nośne o średnicy minimum 125mm lub o przekroju kwadratowym 125x125mm
- elementy rurowe ze stali nierdzewnej o średnicy 40mm
- Podesty metalowe, z tworzywa sztucznego lub innych materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych pokryte żywicą fenolową- grubość podestu min. 22mm
- siatki wspinaczkowe wykonane z kabli ze stali galwanizowanej pokryte farbą polipropylenową
- elementy montowane za pomocą śrub ze

stali nierdzewnej

Wysokość upadku 2,5m

Przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

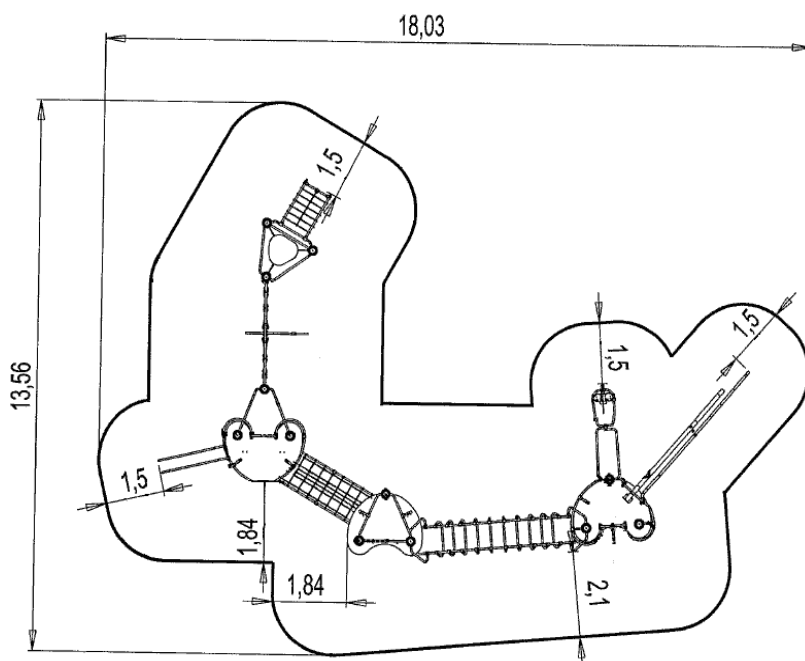


ZESTAW DREWNIANY: (Poz. 2.2.2 Przedmiar robót)

- 3 wieże wysokie z dachem
- 2 zjeżdżalnie
- ścianki wspinaczkowe
- pomosty
- drabinki stalowe malowane proszkowo



KARUZELA KRZYŻOWA: (Poz. 2.2.3 Przedmiar robót)

- karuzela metalowa
- średnica 180cm
- wysokość upadku 55cm
- strefa bezpieczeństwa 580cm
- siedziska z płyty HDPE lub gumy
- wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo, odporne na ścieranie

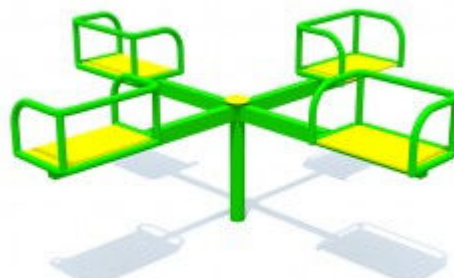

ZABAWKA NA SPRĘŻYNIE: (Poz. 2.2.4 Przedmiar robót)


- siedzisko z płyty HDPE
- ręczki i nóżki plastikowe
- elementy bujaka wykonane z różnokolorowej płyty HDPE
- wysokość swobodnego upadku 50cm
- wymiar konstrukcji ok. 115x210cm
- strefa bezpieczeństwa 550x415 cm



Zamawiający dopuszcza inne kształty bujaka, z zachowaniem wielu sprężyn, również jako dwuosobowego.

HUŚTAWKA WAŻKA: (Poz. 2.2.5 Przedmiar robót)

- huśtawka ważka podwójna
- elementy metalowe
- siedziska z płyty HDPE lub gumowe
- strefa bezpieczeństwa 600x430cm
- wysokość upadku swobodnego 100cm
- wymiar konstrukcji 300x160cm

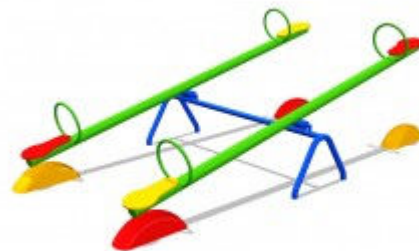

PIASKOWNICA: (Poz. 2.2.6 Przedmiar robót)

- wymiary 200x420cm
- wysokość upadku 40cm
- piaskownica z drewna klejonego
- zamknięcie z drewna pokrytego materiałem odpornym na działanie czynników atmosferycznych lub z płyt HDPE



HUŚTAWKA DREWNIANA DLA DWÓCH OSÓB: (Poz. 2.2.7 Przedmiar robót)

- huśtawka podwójna o konstrukcji drewnianej
- wymiary 220x 320
- strefa bezpieczeństwa 810 x 220
- wysokość upadku 120cm
- siedziska typu bocianie gniazdo wykonane z płyt HDPE lub drewniane pokryte gumą



HUŚTAWKA _ ŁAWKA PODWIESZANA: (Poz. 2.2.8 Przedmiar robót)


- wysokość - 200cm
- szerokość - 200cm
- grubość kantówki - 7x8cm
- siedzisko - 4x5cm
- malowane lakierobejcą – kolor orzech lub zbliżony



LOKOMOTYWA: (Poz. 2.2.9 Przedmiar robót)

- Szerokość 1,27 m
- Długość 3,48 m
- Wysokość ~2,59 m
- Strefa funkcjonowania urządzenia F 23,09 m²
- Maksymalna wysokość upadkowa 1,30 m
- Wymiary strefy funkcjonowania długość 6,47 m
- Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 3,88 m
- Głębokość fundamentowania -0,60 m

Konstrukcja urządzenia wykonana z drewna sosnowego, klejonego wielowarstwowo, pomalowanego na kolor orzechowy, a wypełnienia to wysokiej jakości tworzywo sztuczne HDPE.

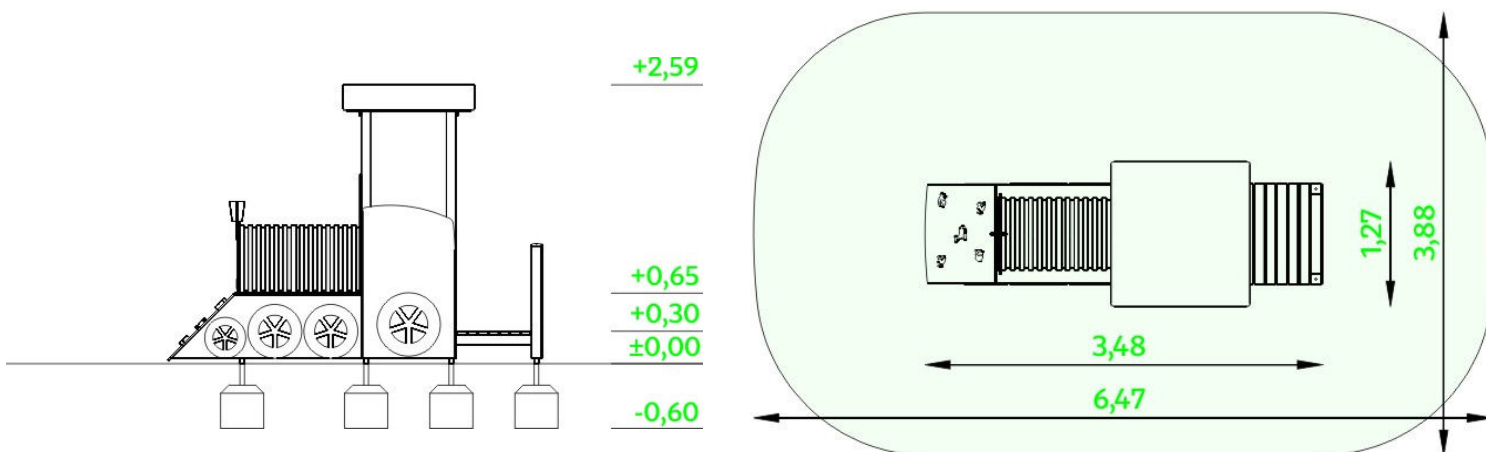

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza różnice wymiarów w granicach 10%. Podane zestawy są orientacyjne i przedstawiają jedynie, jakie elementy powinny zawierać wymagane przez Zamawiającego.