
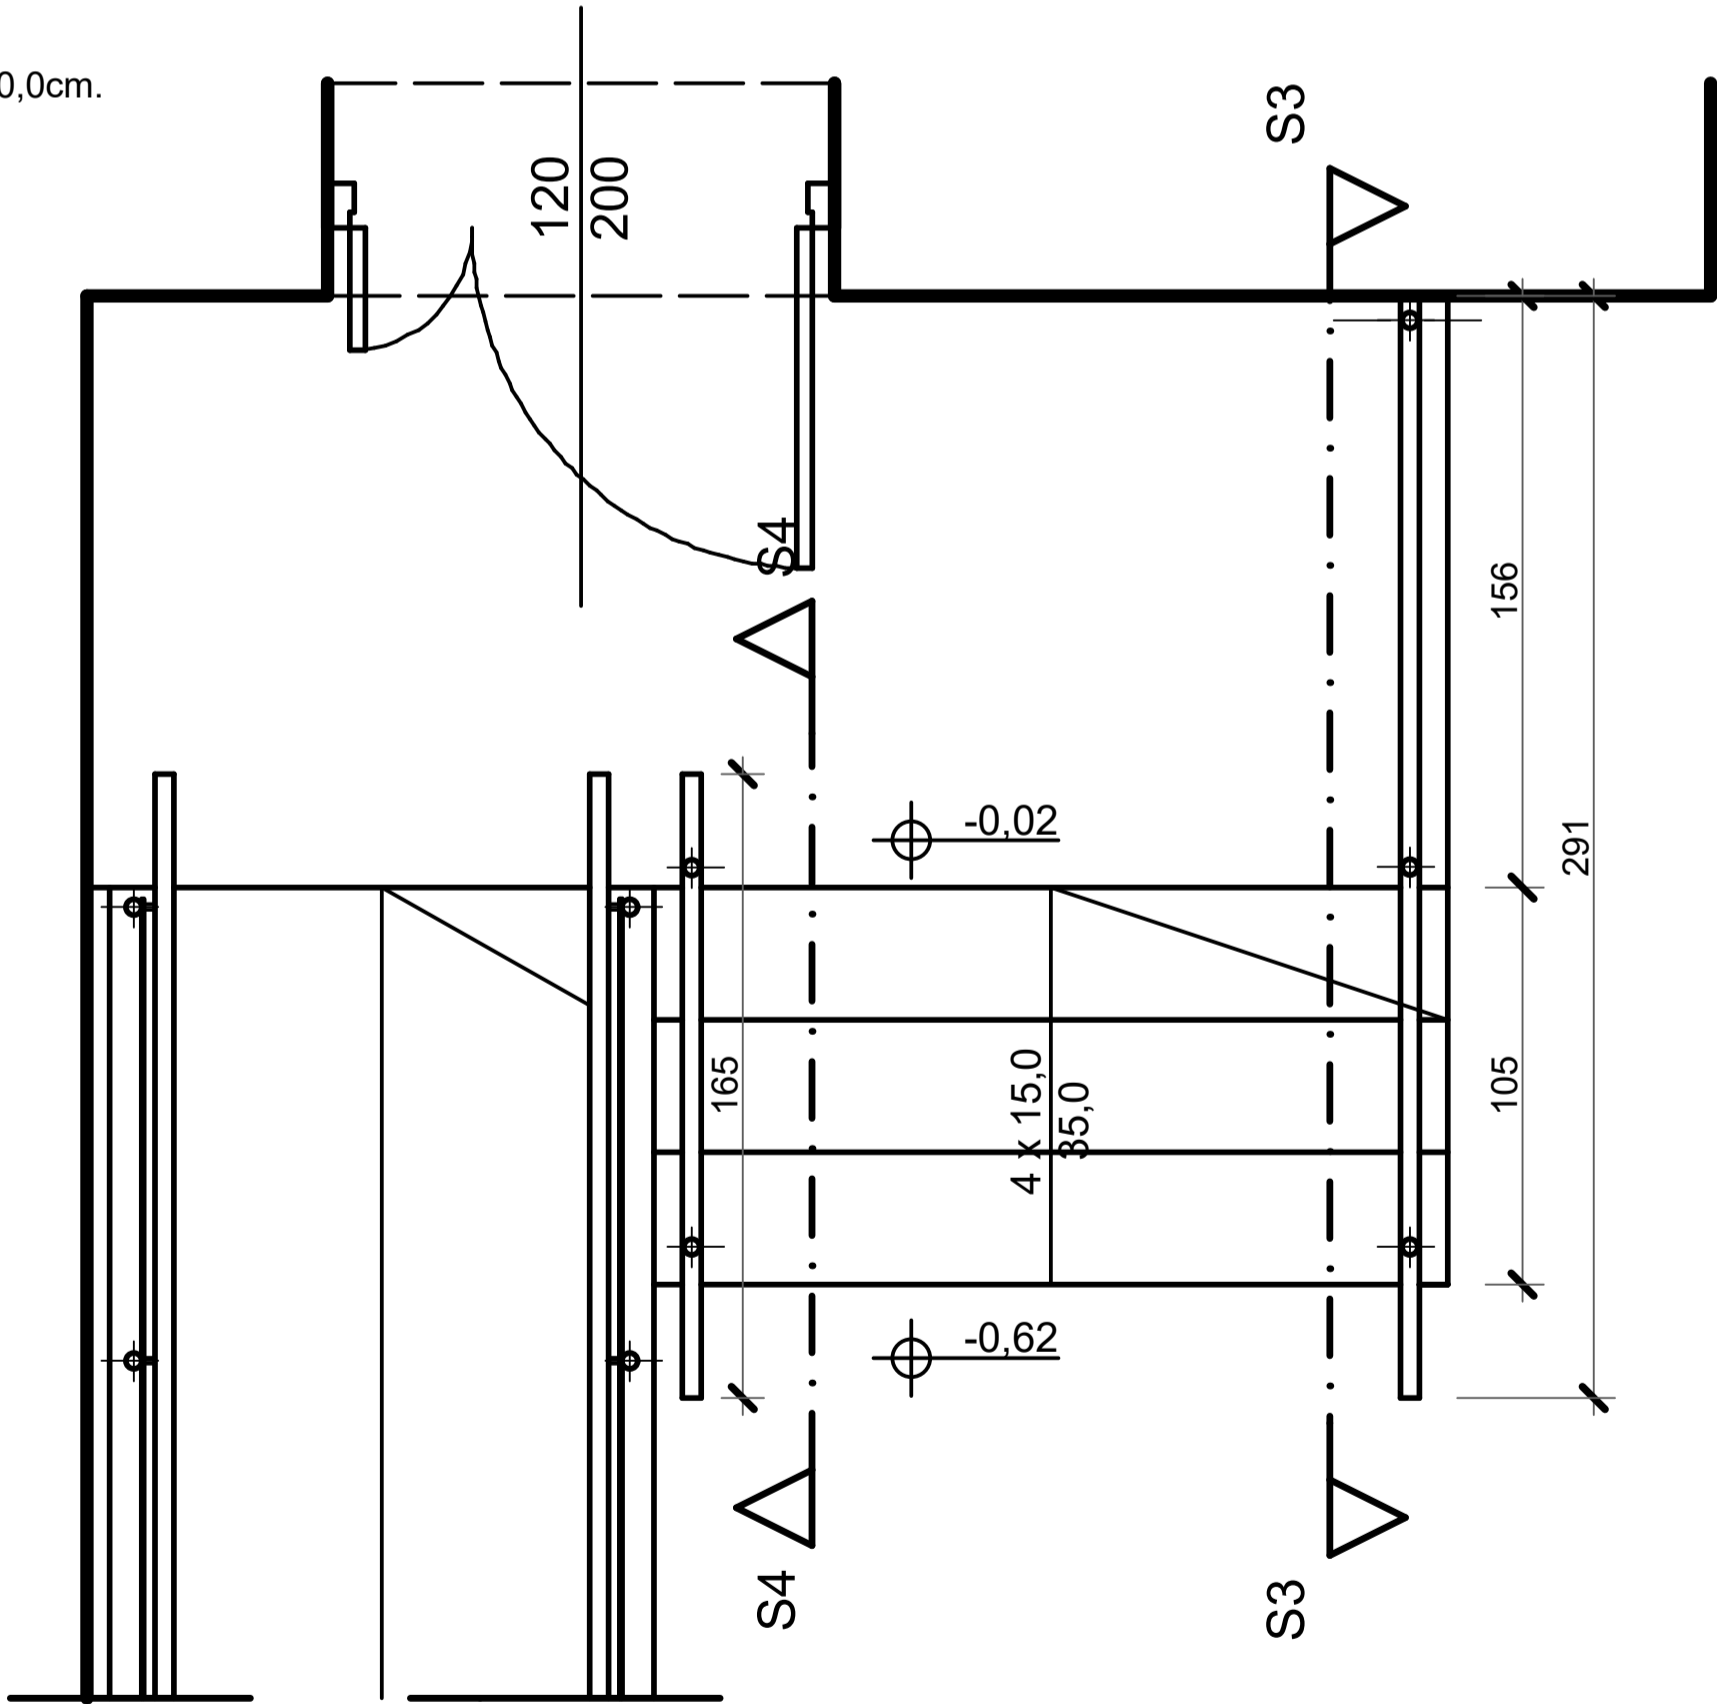


Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej z pionowymi wypełnieniami w środku balustrady pomiędzy dolnymi poprzeczkami z rur, mocowanie balustrady proste do stopni lub podestu, wykonanie standardowe: słupki - fi 50mm, pochwyt - fi 50mm, poprzeczki poziome - 25mm, wypełnienie prętami pionowymi - 10mm co 10,0cm.

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić bezpośrednio na budowie.

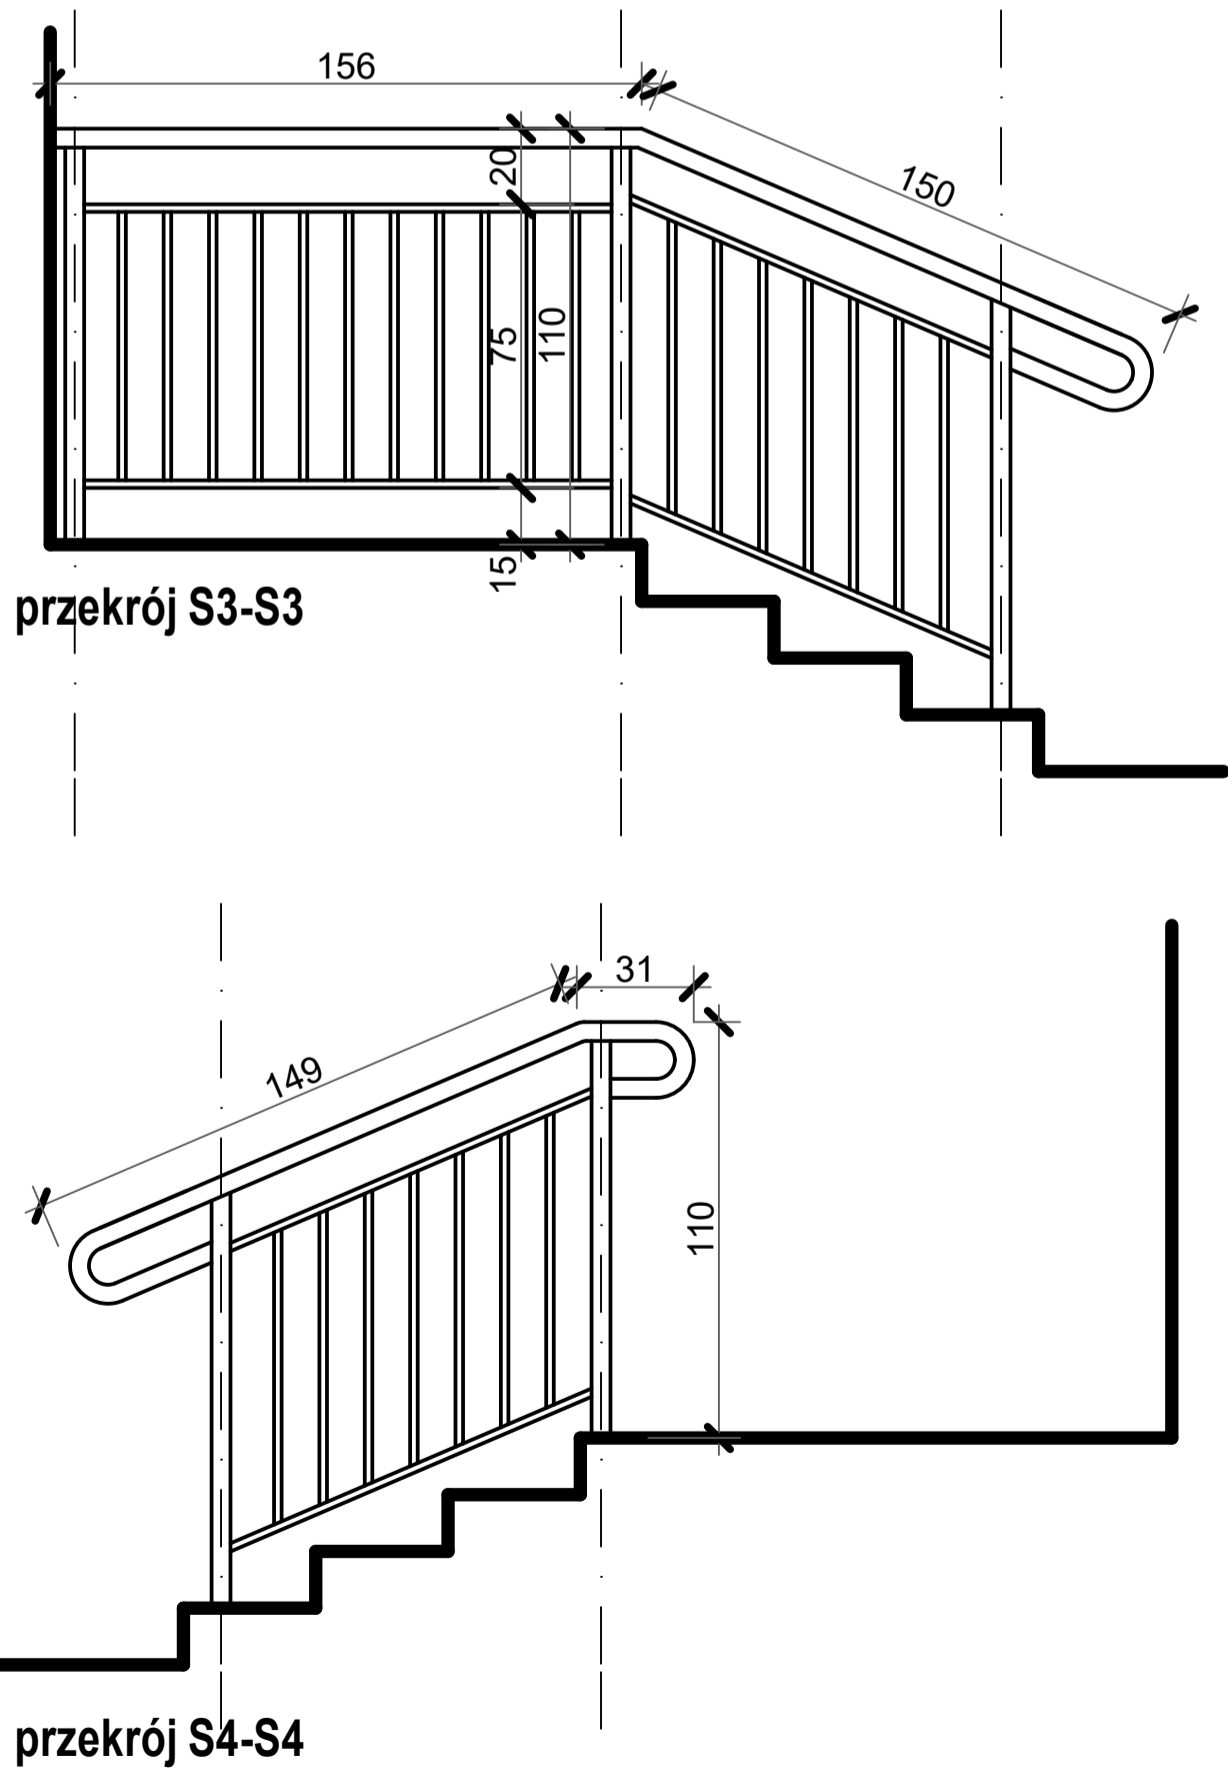

	Funkcja	Inię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektowała arch:	mgr inż. arch. Elżbieta Kozak	BL-PdOKK/40/2005		
Lokalizacja:	Krośnice, działka nr 342/5			
Nazwa projektu/Objekt:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIESZKANIA SOCJALNE			
Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne	Nazwa rysunku: SCHODY ZEWNĘTRZNE			
Faza projektu:	Projekt wykonawczy	Nr rysunku:	A-32W	Nr egz.:
Data:	wrzesień 2017r.	Skala:	1:20	
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				