


Przedszkole Samorządowe nr 1  
w Ustrzykach Dolnych

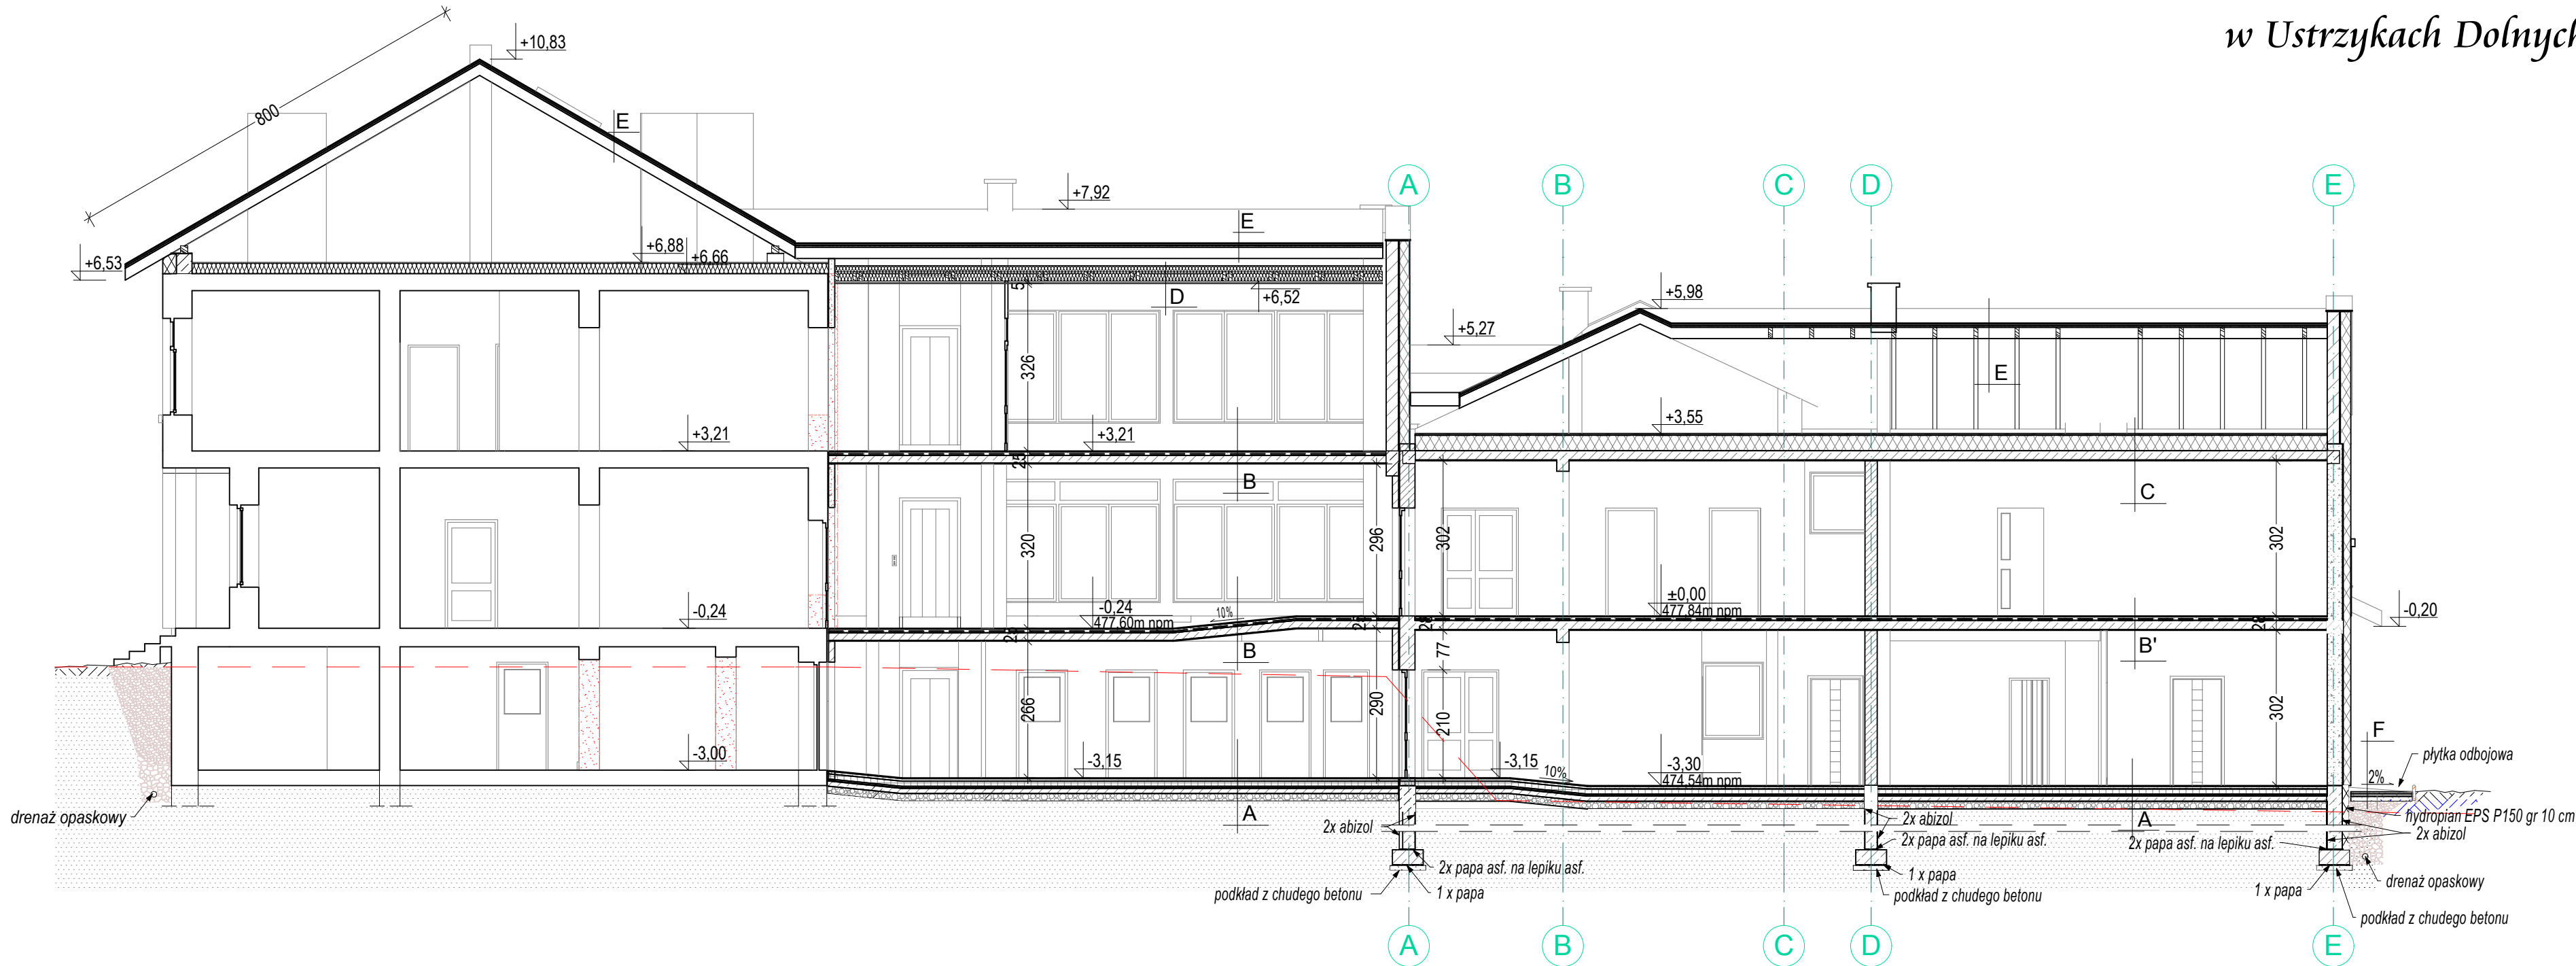

**A**  
wykończenie podłogi gr.1,5-2,0cm  
wylewka zbrojona betonowa gr. 5cm  
hydropian EPS150 gr.12cm  
wylewka (gładź cementowa gr. 3cm)  
2xpapa na lepiku (lub izolacja termozgrzewalna)  
chudy beton gr.15cm  
ubity żwir gr.15cm

**B**  
wykończenie podłogi gr.1,5cm  
wylewka zbrojona beton. gr.4cm  
styropian EPS 038 gr.3cm  
folia izolacyjna PCV  
płyta betonowa gr.15cm  
tynk gr.1,5cm  
**B'**  
wykończenie podłogi gr.1,5cm  
wylewka zbrojona beton. gr.4cm  
styropian EPS 038 gr.3cm  
folia izolacyjna PCV  
płyta betonowa gr.18cm  
tynk gr.1,5cm

**C**  
pasy tech. ruszt drewniany gr.3,2cm  
folia paroprzepuszczalna gr.30cm  
wełna mineralna gr.30cm  
folia izolacyjna PCV gr.18cm  
płyta betonowa gr.1,5cm  
tynk

**D**  
ruszt drewniany technologiczny gr.3,2cm  
folia paroprzepuszczalna gr.3,2cm  
wełna mineralna między kleszczami 30cm  
folia PCV na ruszcie metalowym  
płyta GKF 2 cm na ruszcie metalowym

**E**  
blacha dachówkowa  
łaty drewniane gr 3,2cm  
folia paroprzepuszczalna z kontrałtami 3,2cm  
krokiew 18cm

 <b>UTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>MARIOLA SIDOR</b> mgr inż. architekt 38-500 Sanok Zahutyń 234 tel/fax.13 4633844, kom.502576701 e-mail: mariola@poczta.zagorz.net www.architektasidor.pl		Nr rys. <b>07</b>
Temat: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych		
Adres: jedn.ew. Ustrzyki Dolne, obręb ew. Ustrzyki Dolne, dz.nr 974		
Przedmiot rys.: <b>PRZEKRÓJ A1'</b>		
Data: listopad 2015	Skala: <b>1:100</b>	Nr ark. 19
Sprawdzający: mgr inż. arch. Wiesław Pawłowicz Nr Upr.:UAN-2-8346/43/84 PK-0106		Projektant: mgr inż. arch. Mariola Sidor Nr Upr.:ANB-2-8346/84/89/90 PK-0119
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości lub części oraz udostępnianie osobom trzecim dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U.24/194, poz.83, art.115-118)		