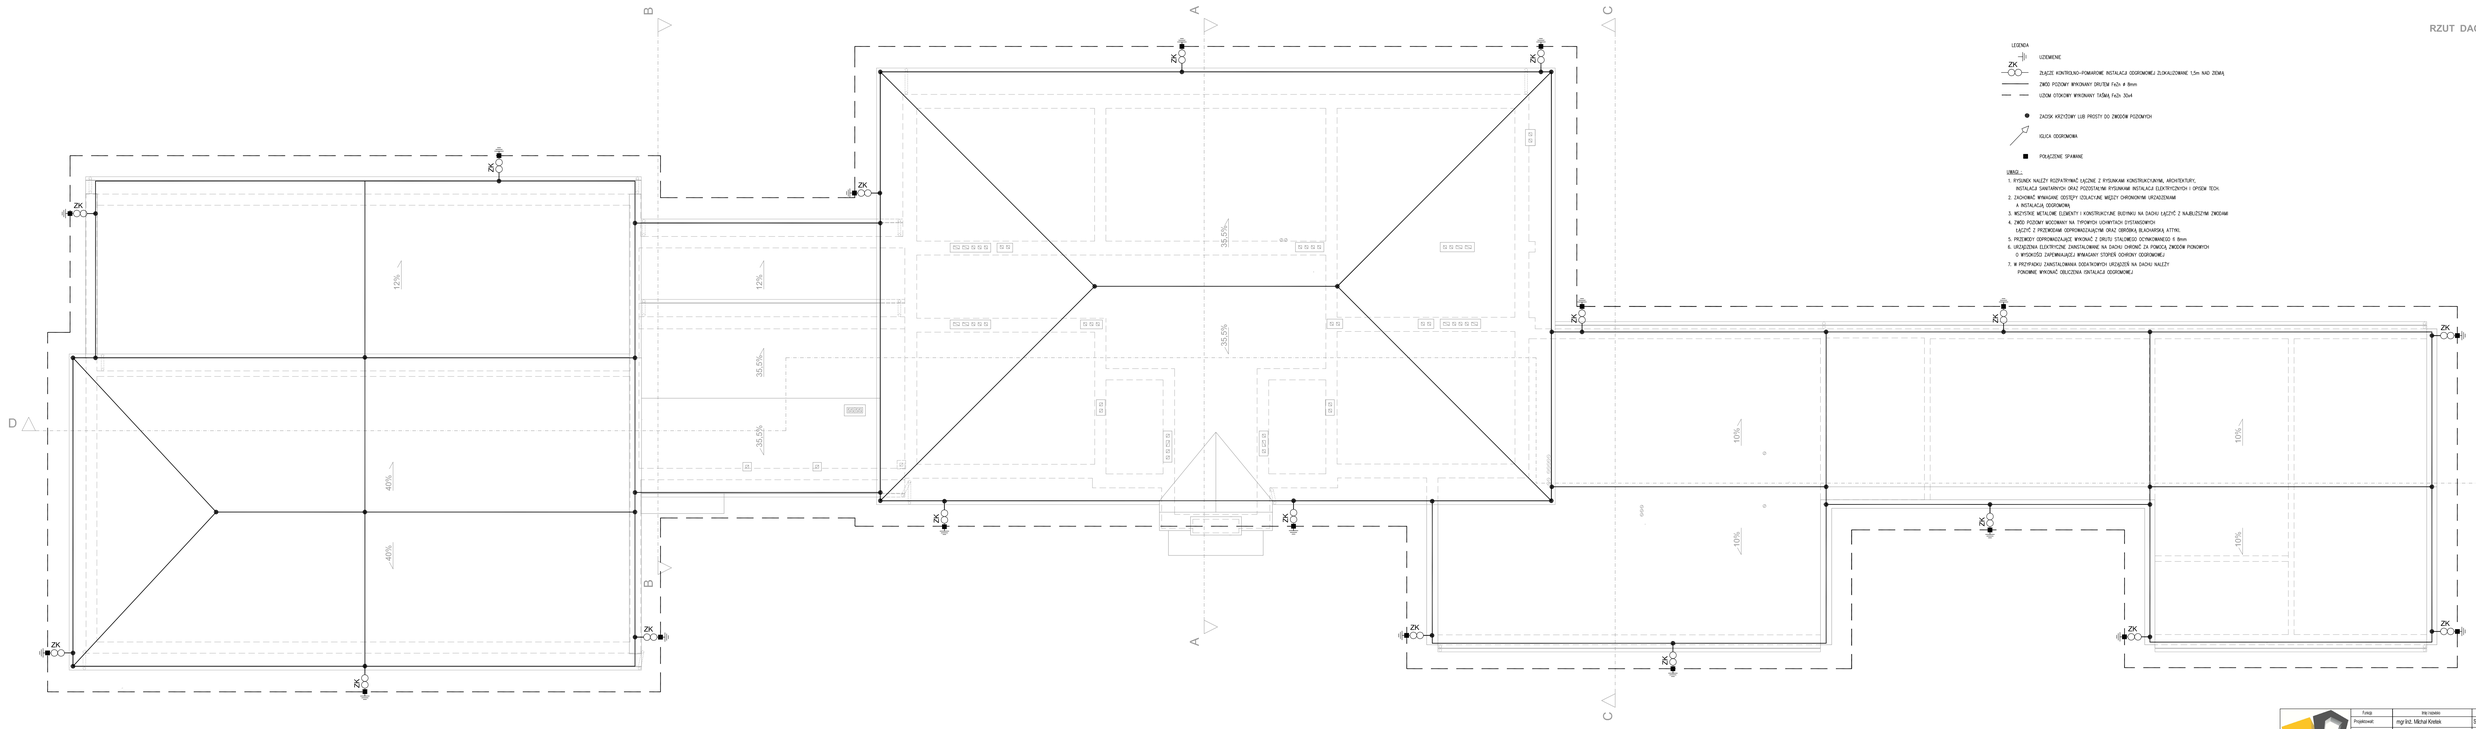

RZUT DACHU - STAN PI

LEGENDA

- UZIEMIENIE
- ZK — ZŁĄCZE KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI ODGROMOWEJ ZLOKALIZOWANE 1,5m NAD ZEMĄ
- ZWÓD POZIOMY WYKONANY DRUTEM Fe/Zn ø 8mm
- UZOM OTOKOWY WYKONANY TAŚMĄ Fe/Zn 30x4
- ZACISK KRZYŻOWY LUB PROSTY DO ZWODÓW POZIOMYCH
- KLUCZ ODGROMOWA
- POŁĄCZENIE SPAWANE

UWAGI :

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYM, ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OPISEM TECH.
2. ZACHOWAĆ WYMAGANE ODSTĘPY IZOLACYJNE MIĘDZY CHRONIONYMI URZĄDZENIAMI A INSTALACJĄ ODGROMOWĄ
3. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY I KONSTRUKCYJNE BUDYNKU NA DACHU ŁĄCZYĆ Z NAJBLIŻSZYM ZWODAMI
4. ZWÓD POZIOMY WOKÓŁ NAD NA TYPOWYCH UCHYTACH DYSTANCJOWYCH ŁĄCZYĆ Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI ORAZ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ ATTYKI.
5. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ Z DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO Ø 8mm
6. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAMONTOWANE NA DACHU CHRONIĆ ZA POMOCĄ ZWODÓW PIONOWYCH O WYSOKOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ WYMAGANY STOPIEŃ OCHRONY ODGROMOWEJ
7. W PRZYPADKU ZAMONTOWANIA DODATKOWYCH URZĄDZEŃ NA DACHU NALEŻY PONOWNIE WYKONAĆ OBLICZENIA OKNTALACJI ODGROMOWEJ

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PRIMTECH	Projektował:	mgr inż. Michał Kreiek	SLK/4006/PWOE/12	
Szymon Kita	Opracował:	Inż. Daniel Mróz		
ul. Kanda Mikrut 16/3, 42-600 Tarnowskie Góry	Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Sdlenik	SLK/4438/PWOE/13	
tel. 506-340-000				
NIP 645-279-11-79	Lokalizacja:	Kroldanka, działka nr 324/5		
www.primtech.pl	Nazwa projektu OGÓLNEJ:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIESZKANIA SOCJALNE		
Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne ul.Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne	Nazwa rysunku:	INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA		
	Faza projektu: Projekt wykonawczy	Nr rysunku: E-04	Nr egz.:	
Data: wrzesień 2017r.	Skala: 1:100			

Konstrukcje z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na sporządzenie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kita