

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Gmina Ustrzyki Dolne występuje w przetargu jako Strona Zamawiająca realizująca zadanie o nazwie:

„Oświetlenie drogi ” w m-ci Hoszowczyk

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych

2.1 Zakres rzeczowy obejmuje między innymi :

1. Montaż układu pomiarowego i sterowania - kpl 1
2. Linia oświetleniowa napowietrzna AsXSn 2 x 35 mm² na istniejących słupach elektroenergetycznych - km 0,321
tj. od rozdzielni stacji transformatorowej nr 1, poprzez słup nr 1/1 do słupa nr 10/1
3. Montaż opraw oświetleniowych OUS 150W - kpl. 4

2.2 Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiar robót

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.4 Wspólny słownik zamówień CPV 45311000

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

3.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

3.2 Do w/w zakresu należy między innymi:

- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów
- utrzymania zaplecza budowy - np. woda, energia elektryczna, dozorowanie
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót
- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy
- usunięcie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.
- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko

3.3. **Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.**

3.4 **Dokumentacja budowlano - wykonawcza jest do wglądu u Zamawiającego.**

4. Wymagany termin wykonania zamówienia

4.1 Rozpoczęcie od : **po podpisaniu umowy**

4.2 Zakończenie do : **do 31 lipca 2008 r.**

5. Forma wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego + podatek VAT 22%

5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z opisu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- 5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmiennie do zakończenia zadania.
- 5.4 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają oferenta.
- 5.5 Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
- 5.6 W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
- 5.7 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:
- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów
 - utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność za wodę, energię elektryczną, dozowanie
 - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót
 - zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy
 - usunięcie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji
 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.
 - wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym opłatami
- 5.8 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy i dokumentacji przetargowej w celu ukierunkowania opisanych robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.
- 5.9 Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty robót ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z pracami tymczasowymi i robotami konstrukcyjnymi, które mogą być potrzebne, jak również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę.


6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

- 6.1 Wycenę oferty należy wykonać w PLN.
- 6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach dokumentacji przetargowej.
- 6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwota podana przez niego w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.
- 6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej dokumentacji przetargowej i że odpowiednio je wycenił
- 6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych dokumentacją przetargową.
- 6.6 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

Przedmiar Robót


Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
OŚWIETLLENIE DROGI W M-CI HOSZOWCZYK - od st.tr. 1 do słupa 1/1 i do słupa 10/1				
KNNR 5/401/4	Wyposażenie rozdzielni stacji transformatorowej w układ pomiarowy i sterujący oświetleniem drogowym - między innymi : zegar TALENTO, czujnik zmierzchowy, wyłączniki , przełączniki - wg. dokumentacji projektowej - kalkulacja indywidualna	1		kpl
KNNR 5/903/4 (1)	Montaż haków wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16	9		szt
KNNR 5/717/6 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach - wyprowadzenie przewodów z rozdzielni do słupa	7		m
KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50·mm ²	0,321		km
KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	4		szt
KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku OUS 150W	4		szt
KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10·m, przewody 1-żyłowe	4		kpl
KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	4		szt
KNNR 5/613/2	Montaż uchwyty uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100·mm	4		szt
KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	1		szt
KNNR 5/907/3	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV	25		m
KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III	8		m
KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt
KNNR 5/1304/5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	1		szt
KNNR 5/1304/6	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny	4		szt


owy linii oświetleniowej zasilanej ze stacji Hoszowczyk 1

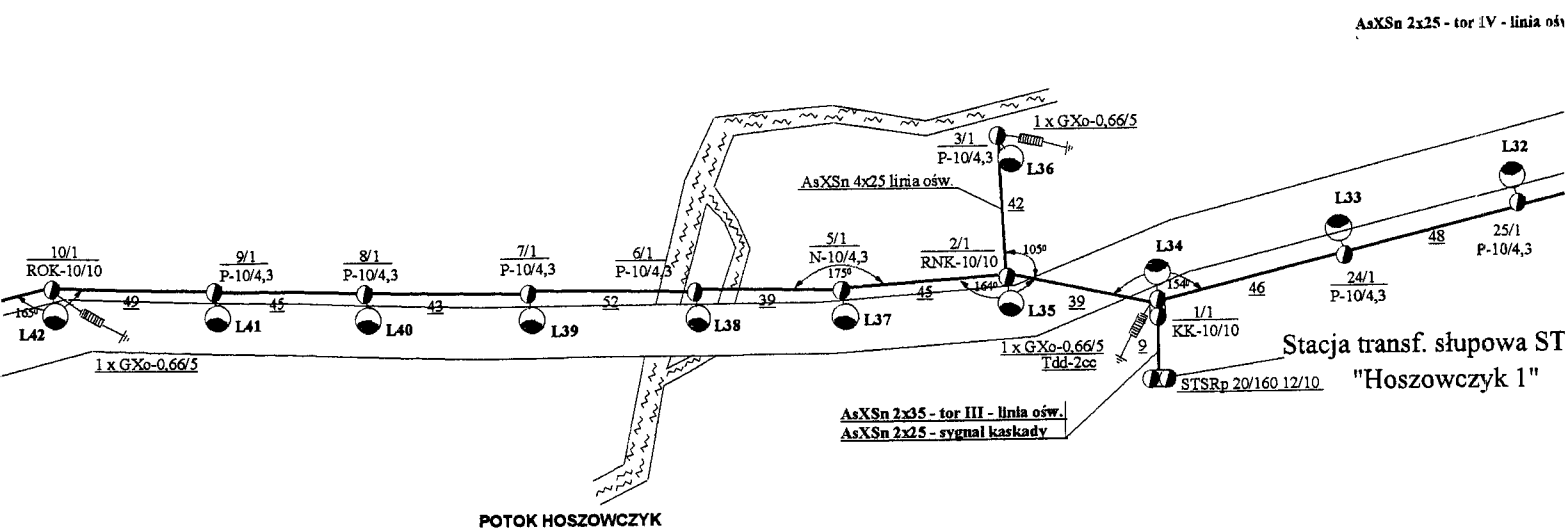


rogowe projektuje się na wysięgnikach
 i lamp typu OUS 150W
 etlenia drogowego AsXS n zawieszać na słupach
 AsXS n nn w odległości 0,5m

Schemat id

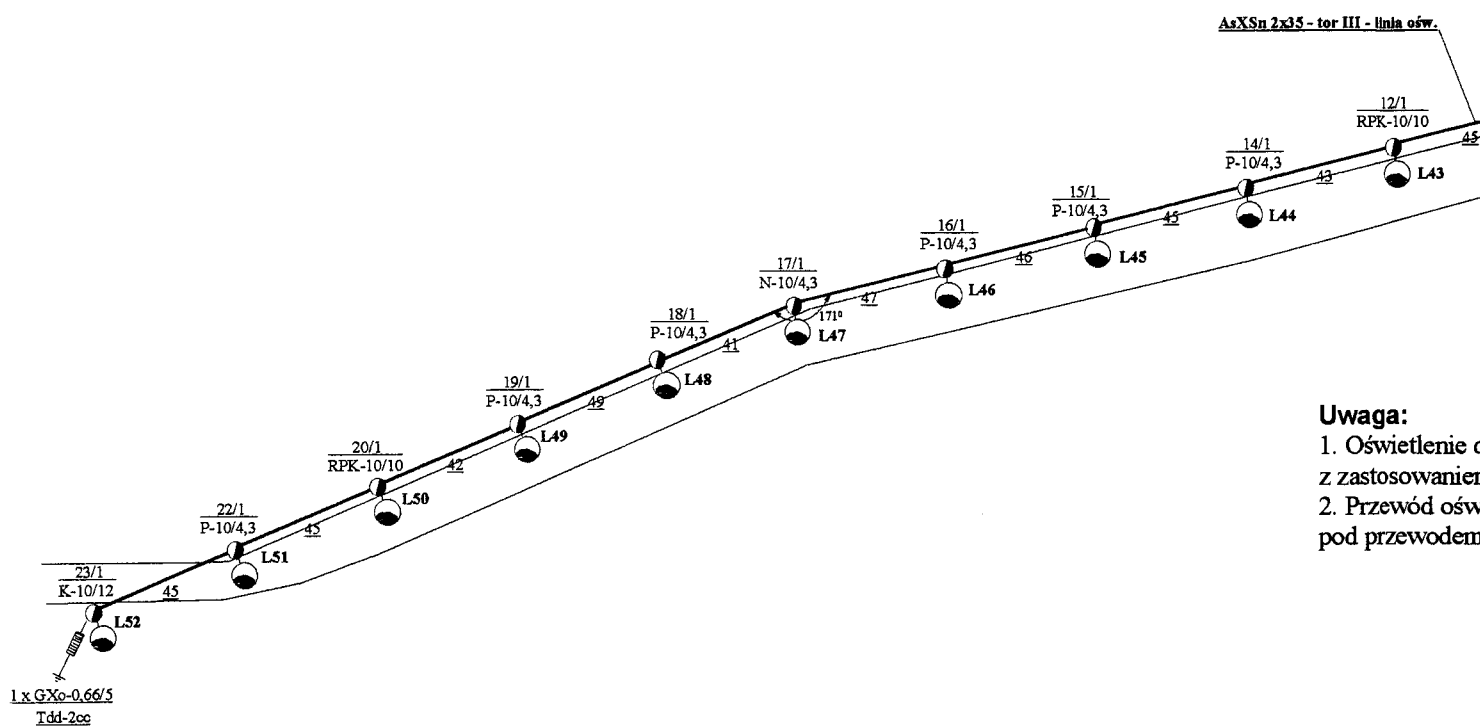

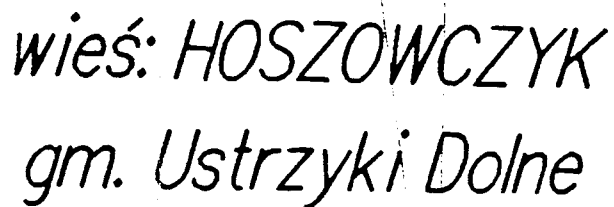

4

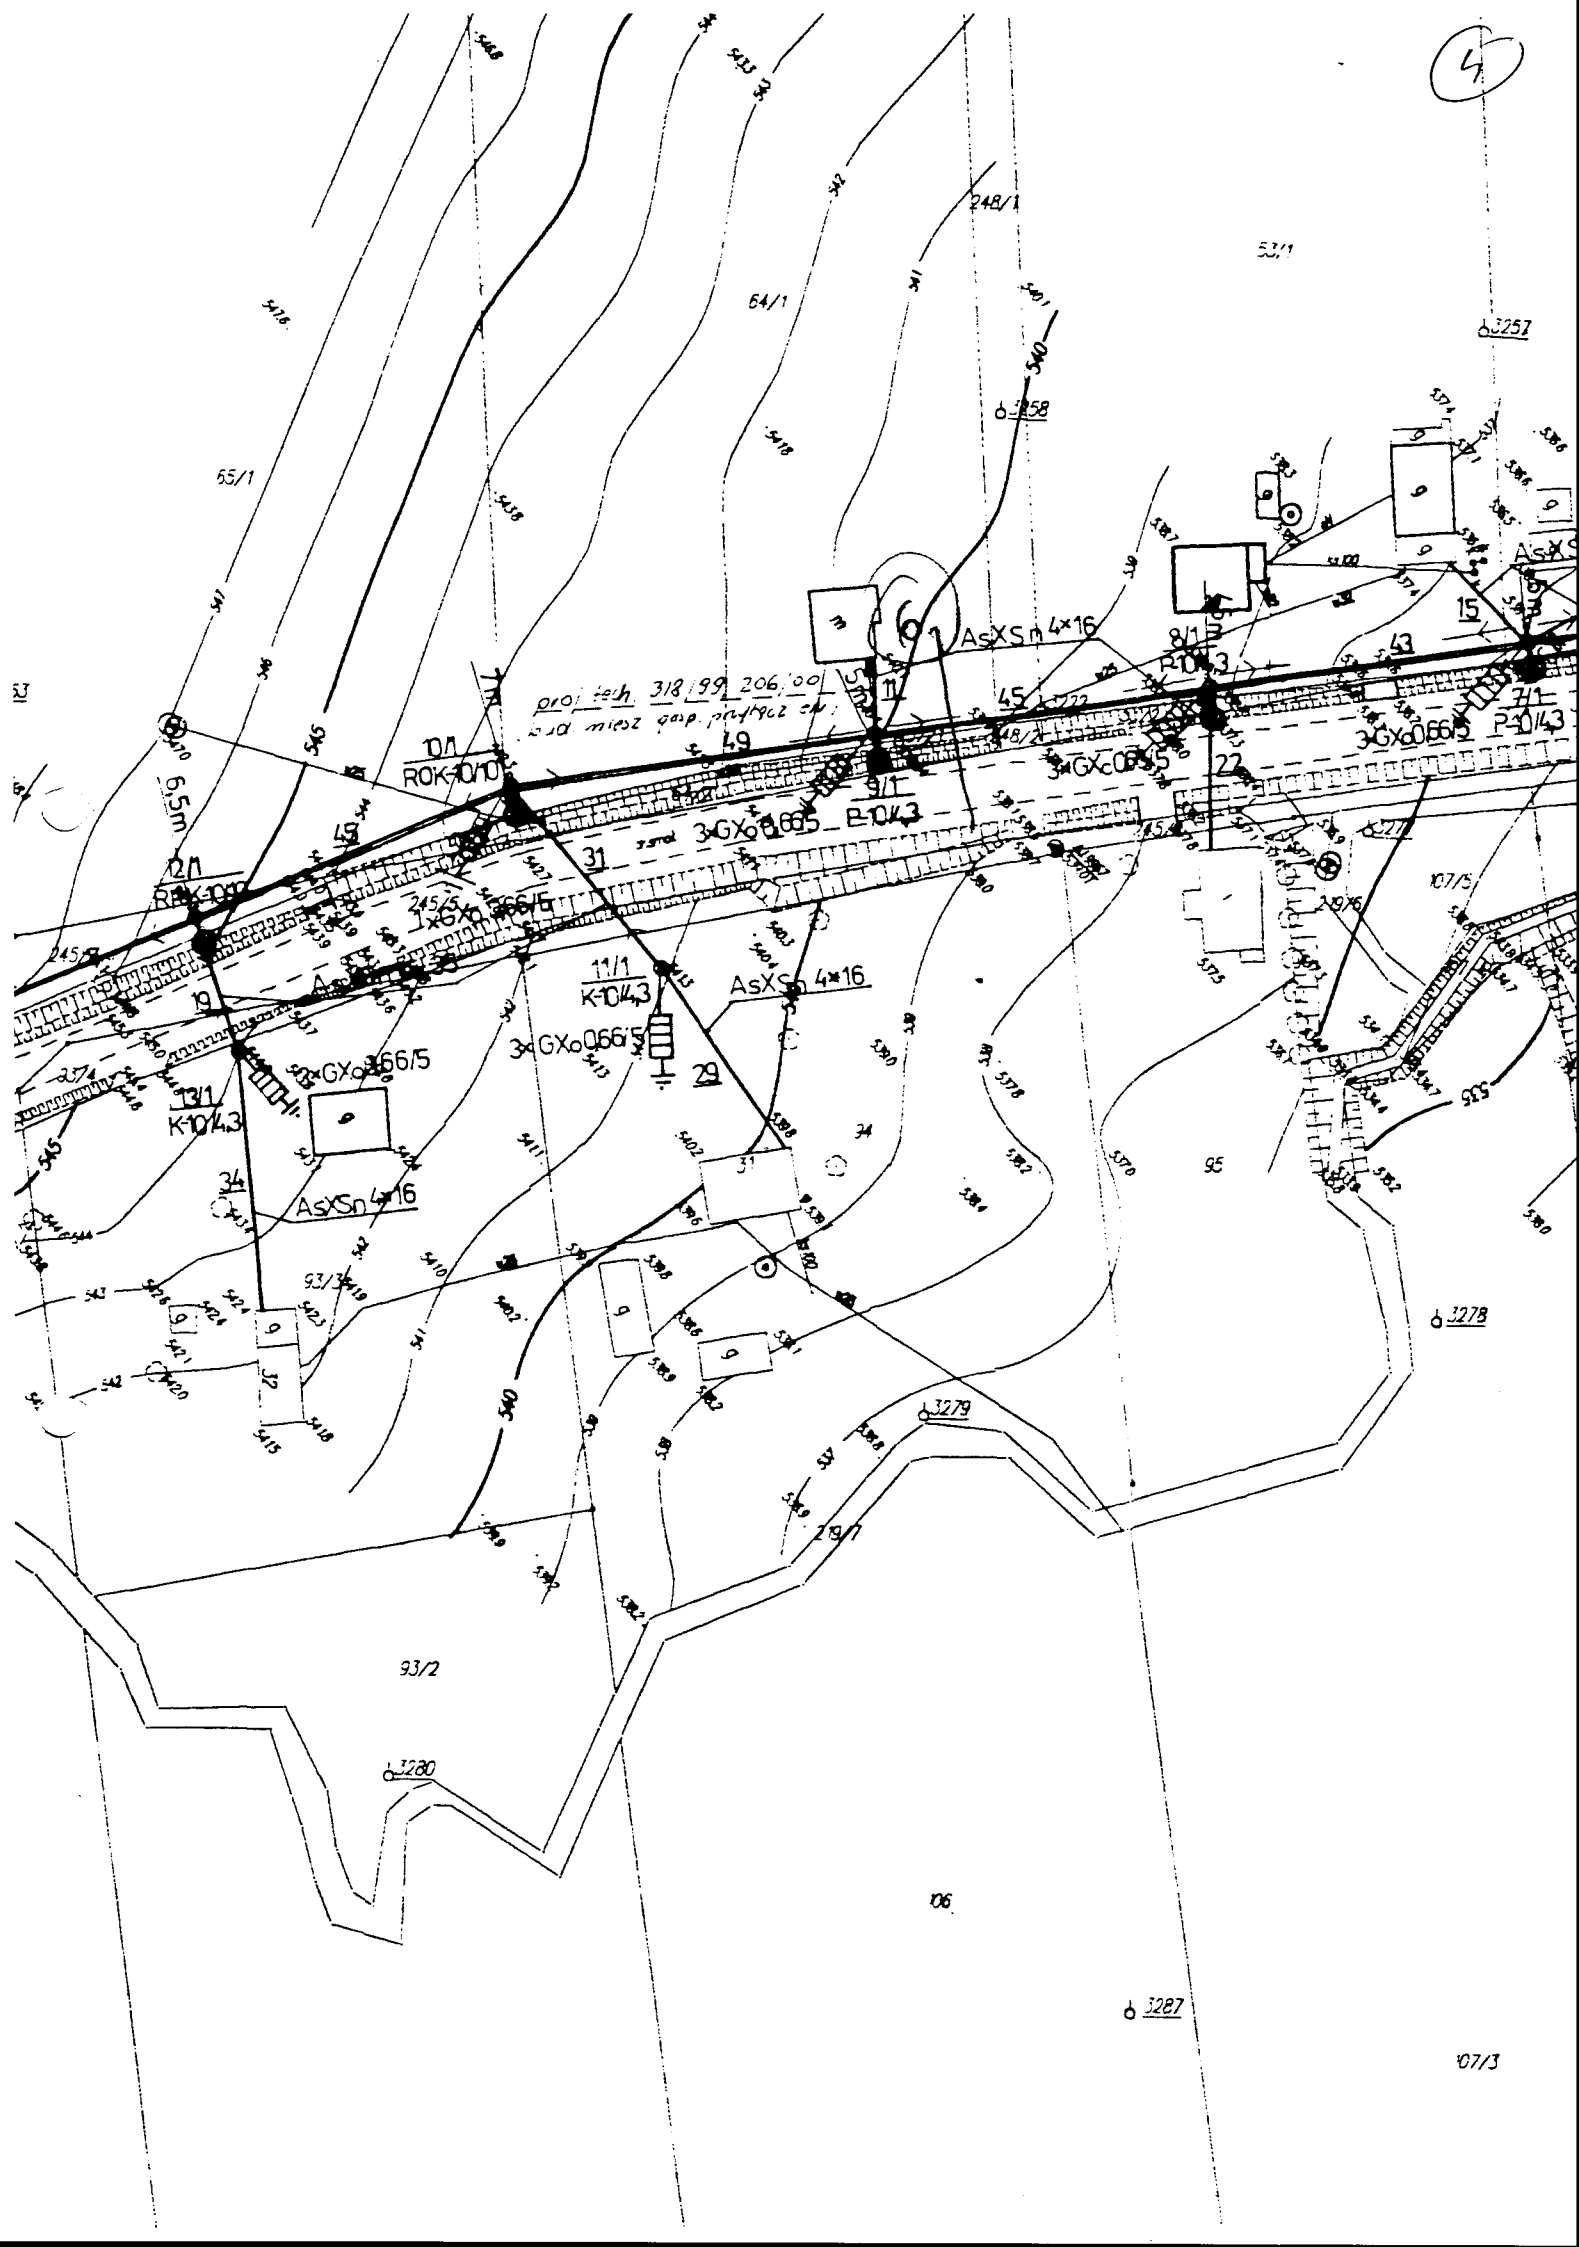

6 3287

07/3

5

