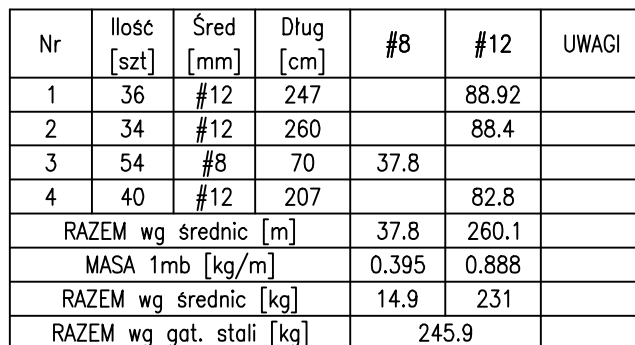


sztuk 1

1. Grubość otuliny dolnej i bocznej zbrojenia: 50mm.
2. Izolacja wg opisu

BETON B30
STAL # - A-IIIN (Bst500)
STAL Ø - A-I (St3S)

Projektował:	mgr inż. Rafał Podstawka SWK/0025/P00K/05 mgr inż. Grzegorz Zasadni	Data, podpis 12.2005
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Kudła SWK/0016/PWOK/05	
Hala sportowo – widowiskowa		Nr rysunku
Branża	Konstrukcja	K-PW-1-05
Przedmiot rysunku	Płyta fund. SF1-4	Skala
Inwestor	Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1	1:50
Adres obiektu	Ustrzyki ul. 29 listopada	