



Poz. B7

b×h=30x110cm szt.1
BELKA 3-PRZESŁOWA

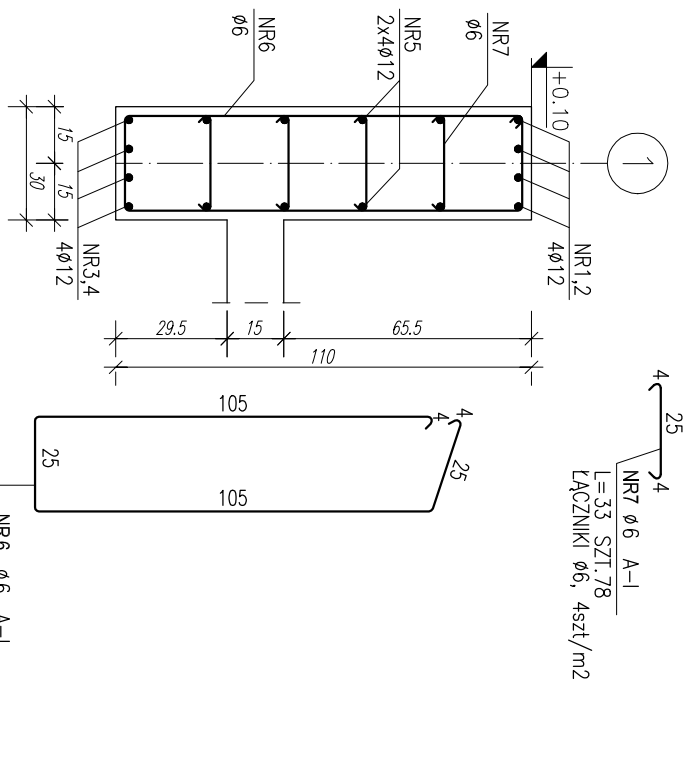


Poz. B9

b×h=25x90cm szt.2
BELKA 2-PRZESŁOWA
MADPROŻOWA

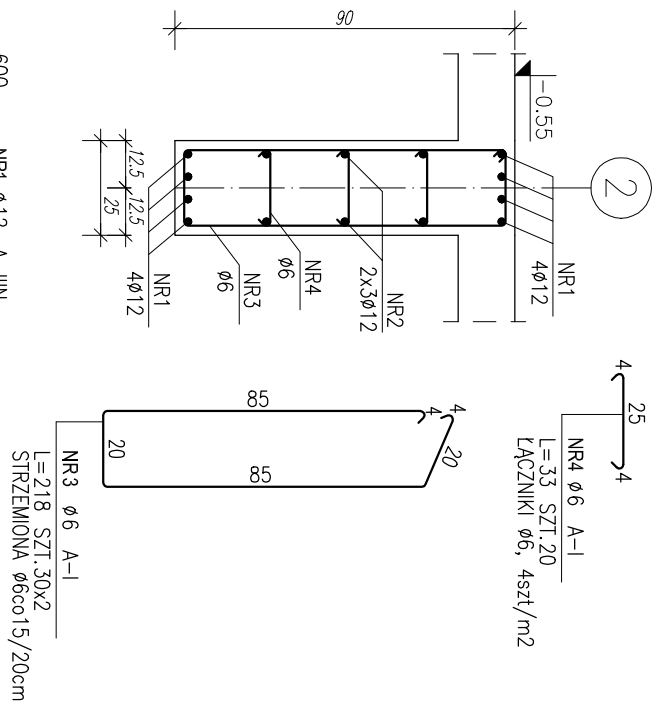



Poz. B10

b×h=25x44cm szt.2 Ls=263cm

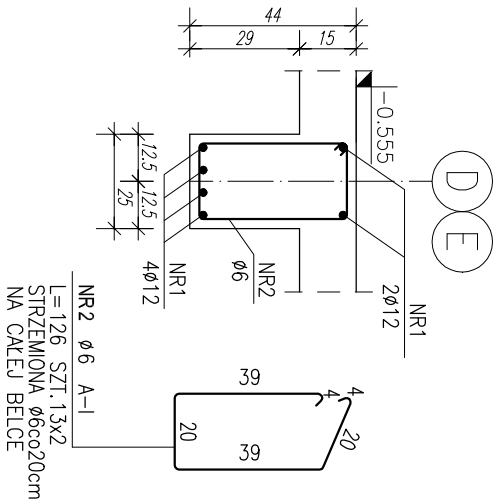


Poz. B8

b×h=25x25cm szt.1
BELKA 3-PRZESŁOWA
MADPROŻOWA

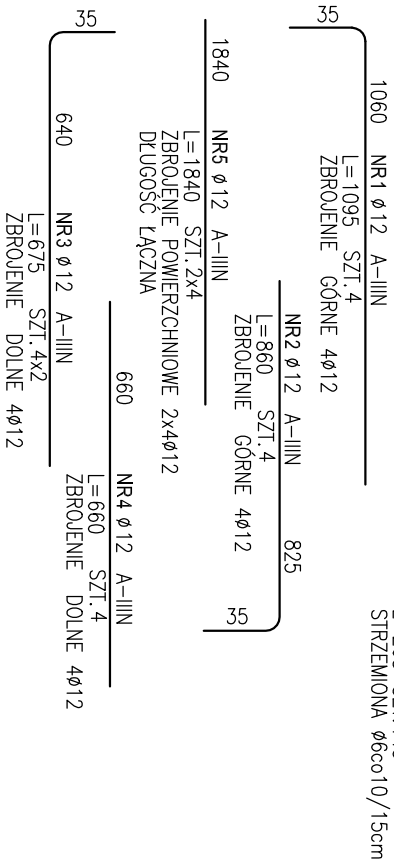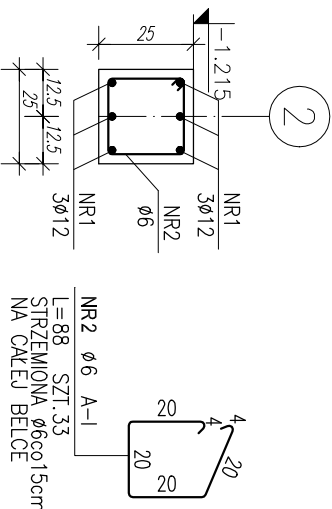


Poz. B11

b×h=25x60cm szt.2
LS=200/205

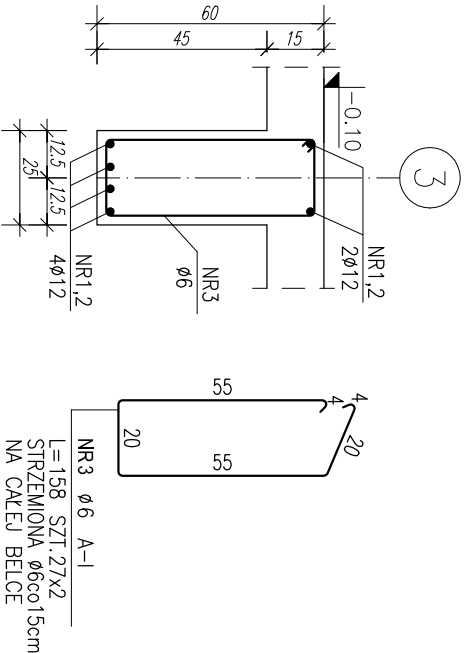

Poz. B12

b×h=25x60cm szt.1
MADPROŻOWA

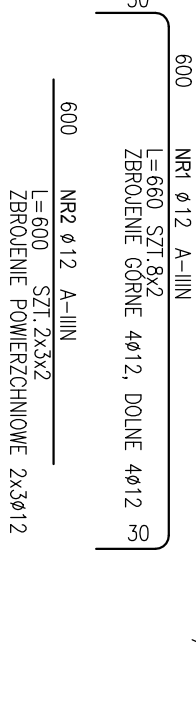

U W A G I :

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- PROJEKTANT WINIEN BYĆ POWIADOMIONY O JAKIKOLWIEK NIEZGODNOŚCIACH.
- IZOLACJE TERMICZNĄ BELEK WYKONAĆ WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.

BETON
STAL ŻEBROWANA
STAL GŁADKA

B20
A-IIIN /RB500/
A-I /St3s/

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w ośiach prętów.

POZ.	NR	RODZAJ	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]	
	PRĘTA	STALI			A-I	A-IIIN
B10	1	ø12 A-IIIN	368	12		
	2	ø6 A-I	126	18	22.68	44.16
B11	1	ø12 A-IIIN	305	6	18.3	
	2	ø12 A-IIIN	310	6		18.6
	3	ø6 A-I	158	54	85.32	
B12	1	ø12 A-IIIN	380	8		30.4
	2	ø6 A-I	158	27	42.66	
B7	1	ø12 A-IIIN	1093	4	43.72	
	2	ø12 A-IIIN	858	4	34.32	
	3	ø12 A-IIIN	675	8	54	
	4	ø12 A-IIIN	660	4	26.4	
	5	ø12 A-IIIN	1840	8	147.2	
B8	6	ø6 A-I	268	143	383.24	
	7	ø6 A-I	33	78	25.74	
	1	ø12 A-IIIN	600	6		36
	2	ø6 A-I	88	33	29.04	
	1	ø12 A-IIIN	645	16	103.2	
B9	2	ø12 A-IIIN	585	12		70.2
	3	ø6 A-I	218	60	130.8	
	4	ø6 A-I	33	20		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				726.08	626.5	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.222	0.888	
MASA [kg]				161.19	556.33	
MASA OGÓŁEM [kg]				717.52	717.52	
WYKONAĆ: x 1				717.52		

BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ W BRZEGACH DOLNYCH		INWESTPROJEKT		
		Architektoniczna Pracownia Projektowa Raciobórz ul. Kamienna 21 tel.4150254		
temat rysunku	BELKI ŻELBETOWE : B7, B8, B9, B10, B11, B12	Data	Skala	
inwestor:	GMINA USTRZYKI DOLNE UL. KOPERNIKA 1, 30-700 USTRZYKI DOLNE	12.2007r	1:20	
projektant:	mgr inż. RADOSŁAW KWIĄTEK	UPR. 244/2001		
sprawdzający:	mgr inż. ROBERT KRASNY	UPR. 150/2001		
współpraca:	PAWEŁ NOWAK			
kreślił:	„AutoCAD LT2005” nr seryjny 343-73835858			